

ビュートミニ用 VS-BT001 取り付けフレームセット 取扱説明書

Vstone®

Ver1.3

本製品はビュートミニに Bluetooth 通信デバイス「VS-BT001」(別売)を取り付けるためのフレームセットです。本説明書では VS-BT001 の取り付け方を含めて説明します。本取扱説明書、以下の注意点をよく読み、正しくお使いください。

- ⚠ 本製品は組立てキットです。電子部品を基板上にハンダ付けしていただく必要があります。
- ⚠ キットという特性上、動作について必ずしも保証するものではありませんので、ご了承ください。
- ⚠ 本体の隙間、内部に金属やピンなどの異物を入れないでください。ショートして発火、火災、感電などの原因になります。
- ⚠ 本体に水をかけないでください。ショートして発火、火災、感電などの原因になります。



■ パーツリスト

※VS-BT001 は別売です。




■ 部品の取り付け

【①】写真の向きで、モータカバーにブラケットを置いて、M3-6mm タッピンネジで2箇所ネジ止めしてください。続いて、上から写真の向きでブラケットに VS-BT001 を M2-3mm 低頭ナベネジで4箇所ネジ止めしてください。

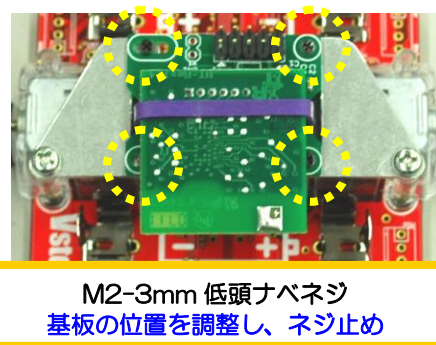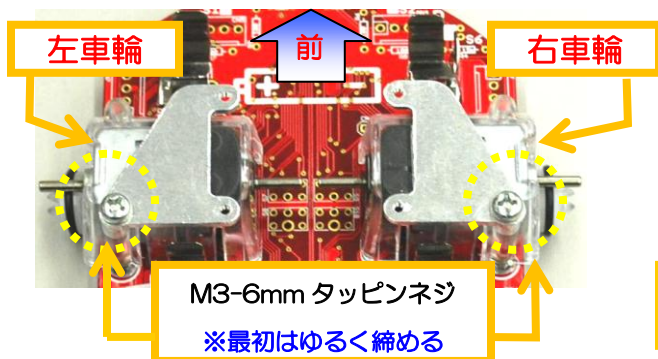


最後に M3-6mm タッピンネジをしっかりと締めてください。

【②】ピンヘッダを、下の注意事項を参考にして、基板の CN9 に表側からはんだ付けし、ピンヘッダと VS-BT001 をフラットケーブルで接続してください。

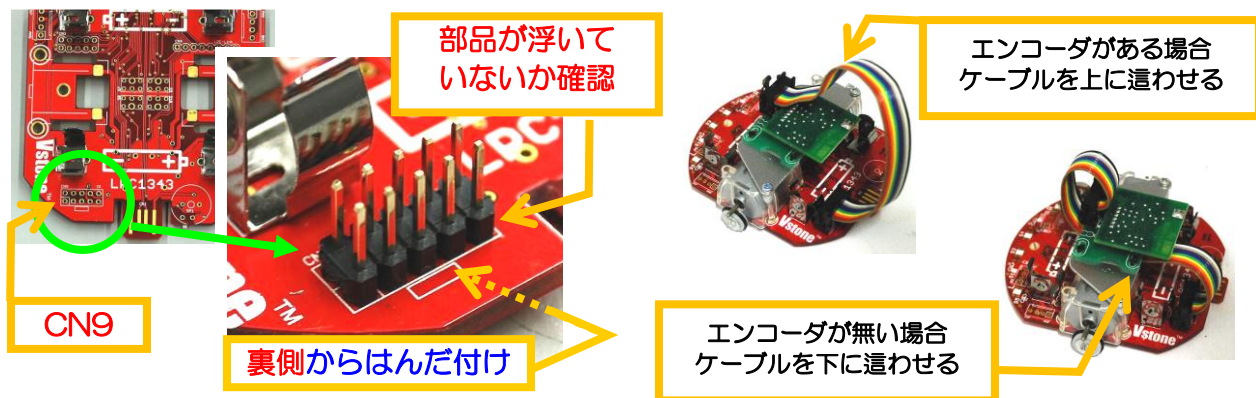

下図の通りに、接続ケーブルをロボット本体と VS-BT001 にそれぞれ差し込んでください。
※ケーブルを逆に差し込むと故障する恐れがあります

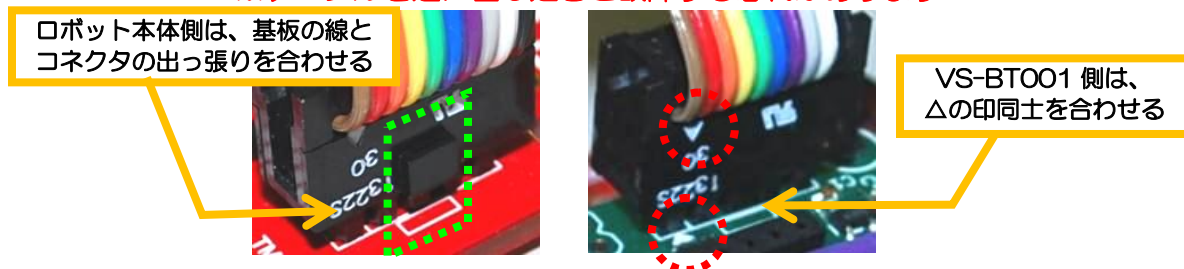

■プログラムからの利用

VS-BT001 を利用することで、ビュートビルダー2 と無線通信することが出来ます。また、C 言語からシリアル通信を行うプログラムによって無線通信制御することが出来ます。詳細はビュートビルダー2 取扱説明書、及びサンプルソース（web ページで公開）をご参照ください。

■オプションパーツ、関連商品のご購入は・・・

No.1 の品揃え！ 各種オプションパーツ、ロボット関連製品のご購入はコチラ

<http://www.vstone.co.jp/robotshop/>

楽天・Amazon・Yahoo の各 Web 店舗、または東京、福岡の各ロボットセンター店頭でもロボット関連商品をお買い求めいただけます。

ロボットセンター東京秋葉原店（東京支店）

〒101-0021

東京都千代田区外神田 1-9-9 内田ビル 4F

ロボットセンターロボスクエア店（福岡支店）

〒814-0001

福岡市早良区百道浜 2-3-2

TNC 放送会館 2F ロボスクエア内

商品に関するお問い合わせ

商品の技術的なご質問は、問題・症状・ご使用の環境などを記載の上メールにてお問い合わせください。

E-mail: infodesk@vstone.co.jp

受付時間 : 10:00~17:00（土日祝日は除く）

ヴイストーン株式会社

〒555-0012 大阪市西淀川区御幣島 2-15-28

TEL : 06-4808-8701 FAX : 06-4808-8702

Vstone[®]
www.vstone.co.jp